GEBERIT

GEBERIT VARINO BODENENTWÄSSERUNG

VON GRUND AUF BESSER

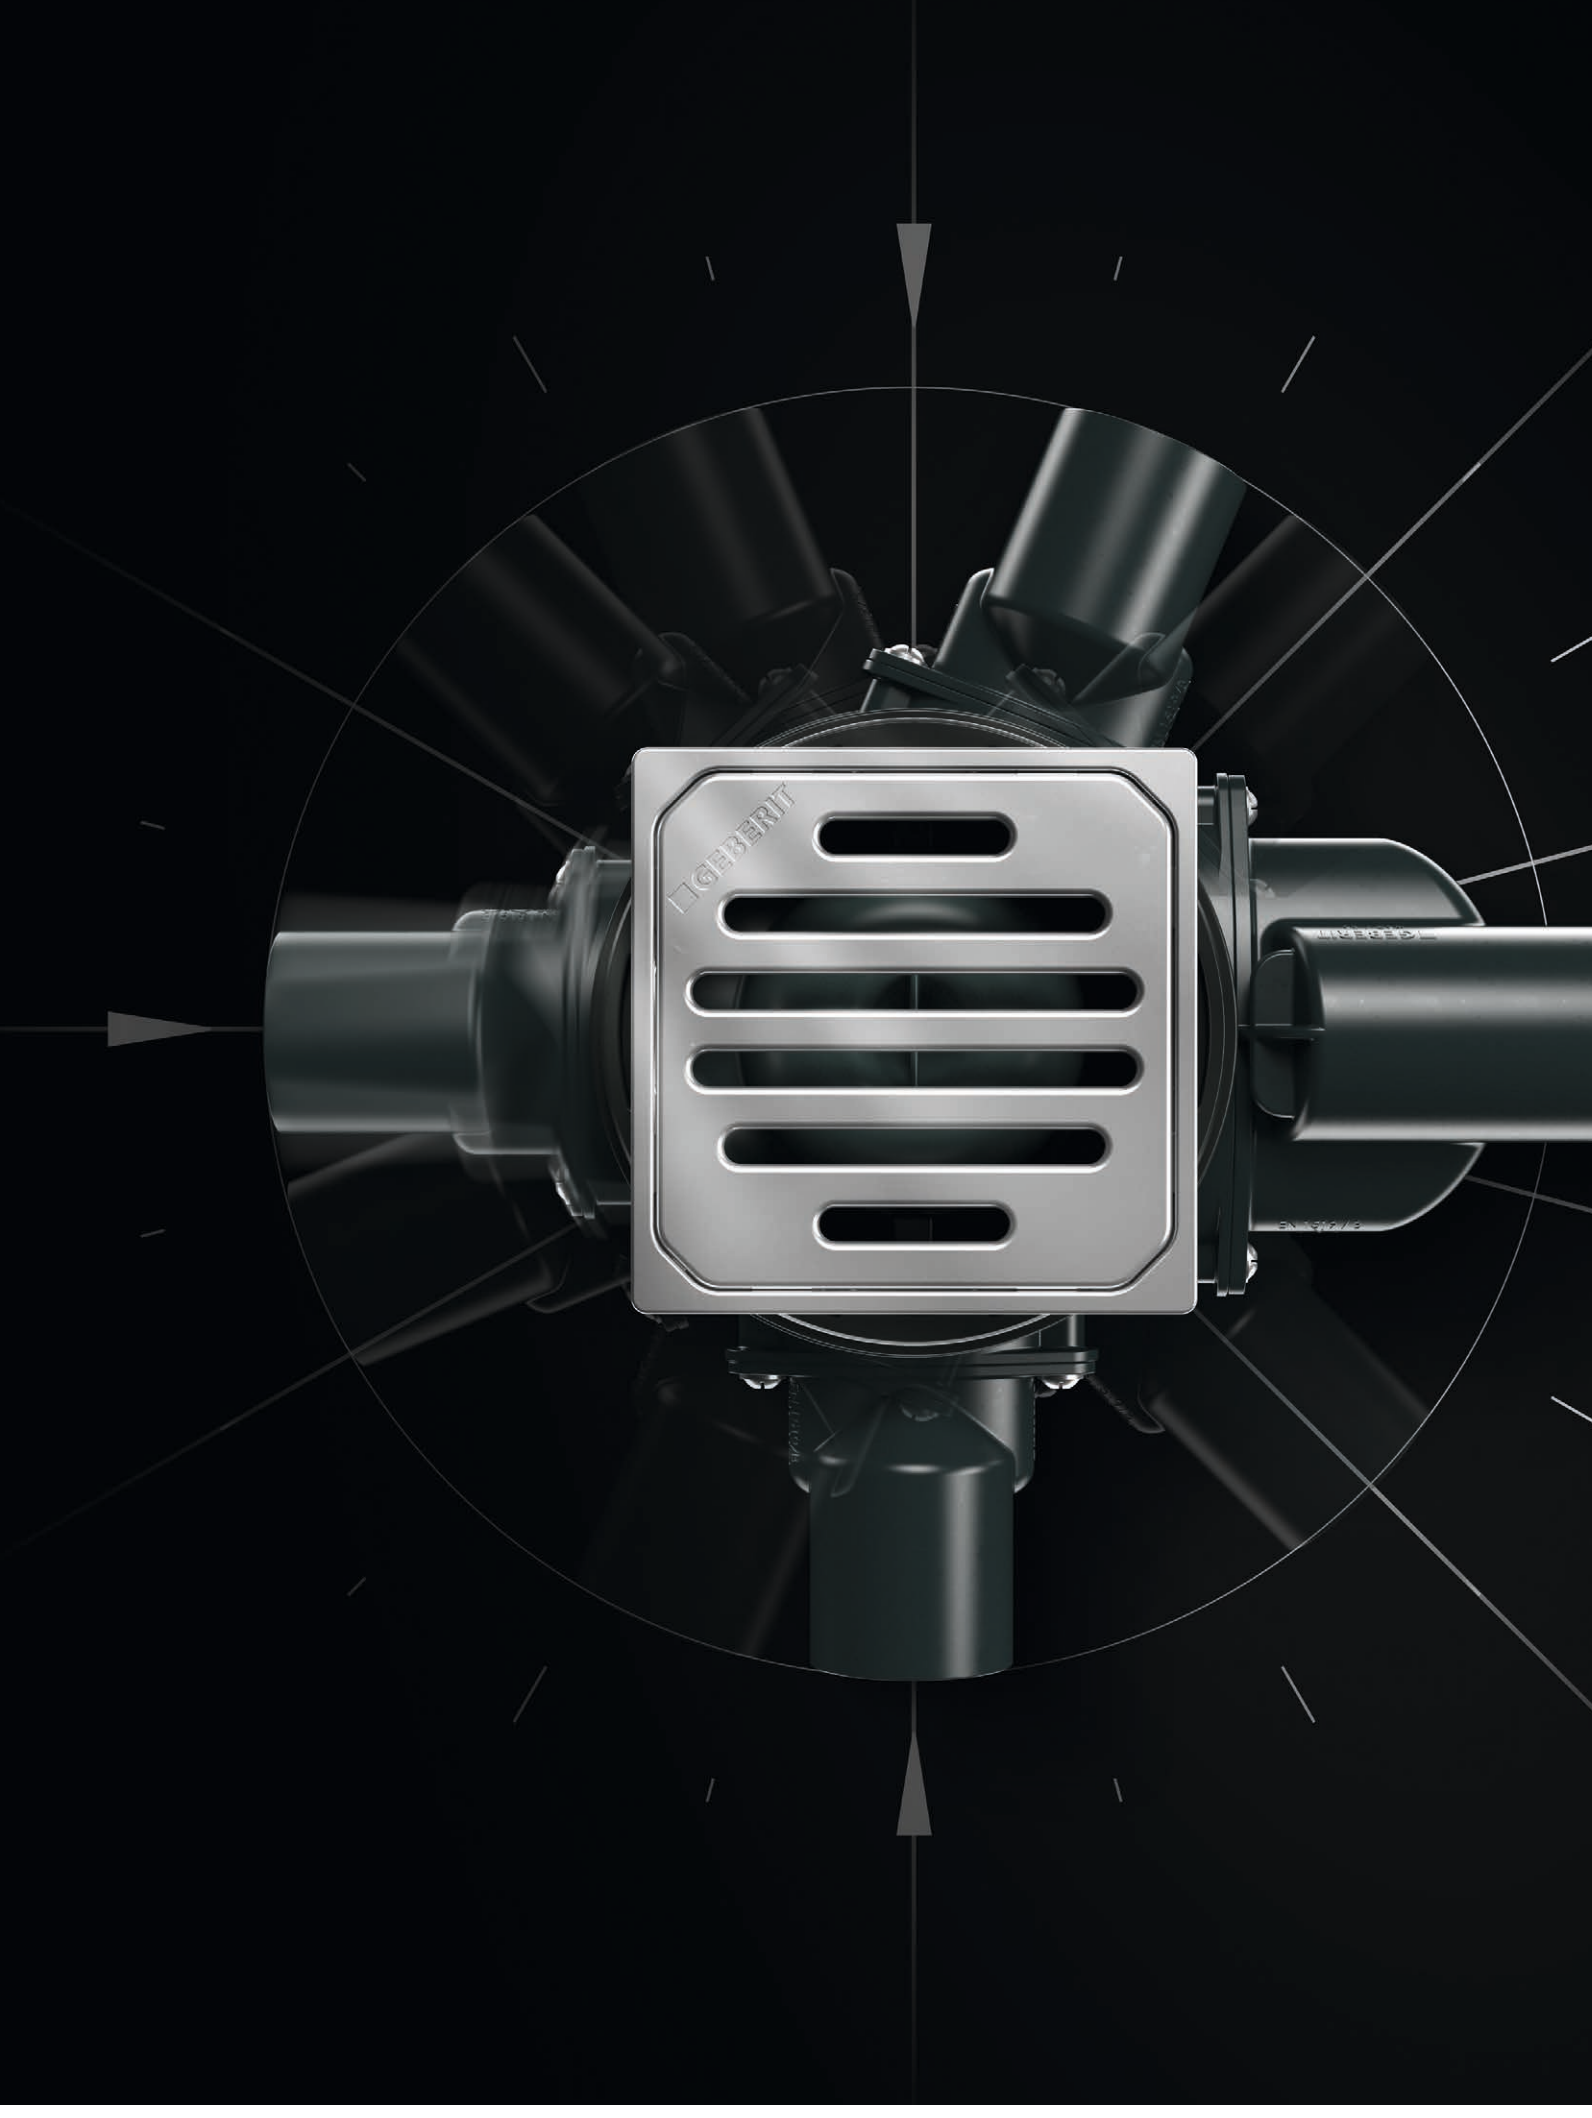
GEBERIT

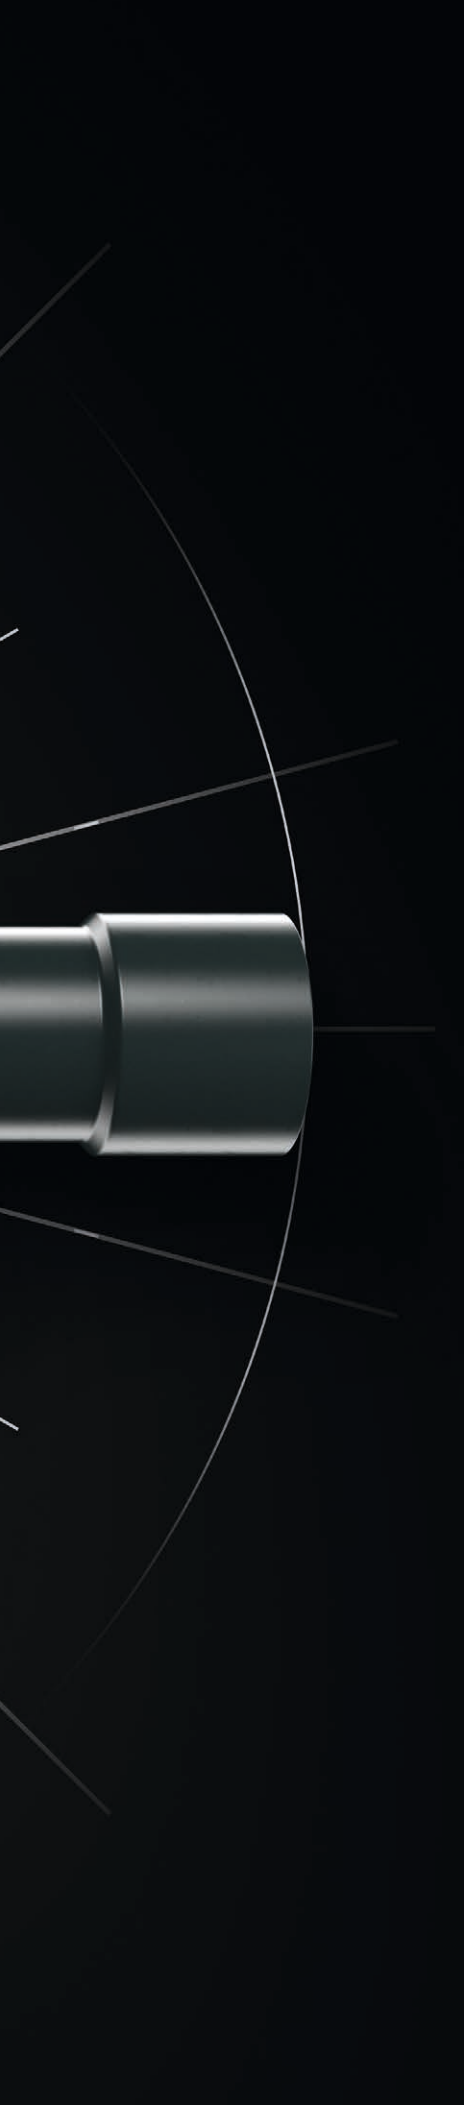

RICHTUNGS-WEISEND FLEXIBEL

Ein System. Alle Möglichkeiten. Varino ist und bleibt führend in Sachen Bodenentwässerung. Mit dem grundlegend überarbeiteten System setzt Geberit jetzt neue Standards für den Innen- und Außenbereich und bietet eine komplette Entwässerungslösung für alle bautechnischen Aufgabenstellungen.
Mit fünf Grundkörpern und perfekt abgestimmten, voll kompatiblen Zusatzkomponenten für den universellen Einsatz wird Bodenentwässerung so einfach wie nie.

- Flexible Lösungen für Innen- und Außenanwendungen
- Modulares System, d.h. das optionale Zubehör ist untereinander kompatibel
- Neu mit senkrechter und kraftschlüssiger Anschlussmöglichkeit
- Einfache und werkzeuglose Wartung mit direktem Zugang zum Abwassersystem
- Optional mit Abpressstopfen für die Dichtheitsprüfung

ÜBERALL BODEN GUT MACHEN

UNIVERSELL EINFACH
EINFACH UNIVERSELL

Geberit Varino ist die Antwort auf alle Fragen in Sachen Bodenentwässerung. Das perfekt abgestimmte modulare Komplettsystem überzeugt bis ins Detail. Flexibel und vielseitig bietet es maximale Freiheit bei der Planung, neu auch mit senkrechter Anschlussmöglichkeit.

Mit dem neuen modularen System deckt Varino alle Einsatzgebiete im Haus und rundherum ab. So werden alle Schritte von der Beratung über die Sanitärplanung bis zur Installation und werkzeugfreien Wartung deutlich einfacher und effizienter. Durch die optimale Anbindung an die Geberit Entwässerungssysteme PE oder Silent-db20 ist dabei höchste Sicherheit und Durchgängigkeit gewährleistet.

EINFACHE MONTAGE – AN ALLES GEDACHT
Alle Produkte sind mit einem Abgangsbogen aus PE versehen und somit kraftschlüssig mit der Anschluss- oder der Grundleitung verschweißbar.

REINIGEN UND WARTEN – SO EINFACH WIE NIE
Im Falle einer Wartung lässt sich das System problemlos und ohne Werkzeug von Hand öffnen und auseinandernehmen. So ist beispielsweise für die Reinigung mit der Reinigungsfeder ein direkter Zugang zum Abwassersystem möglich.

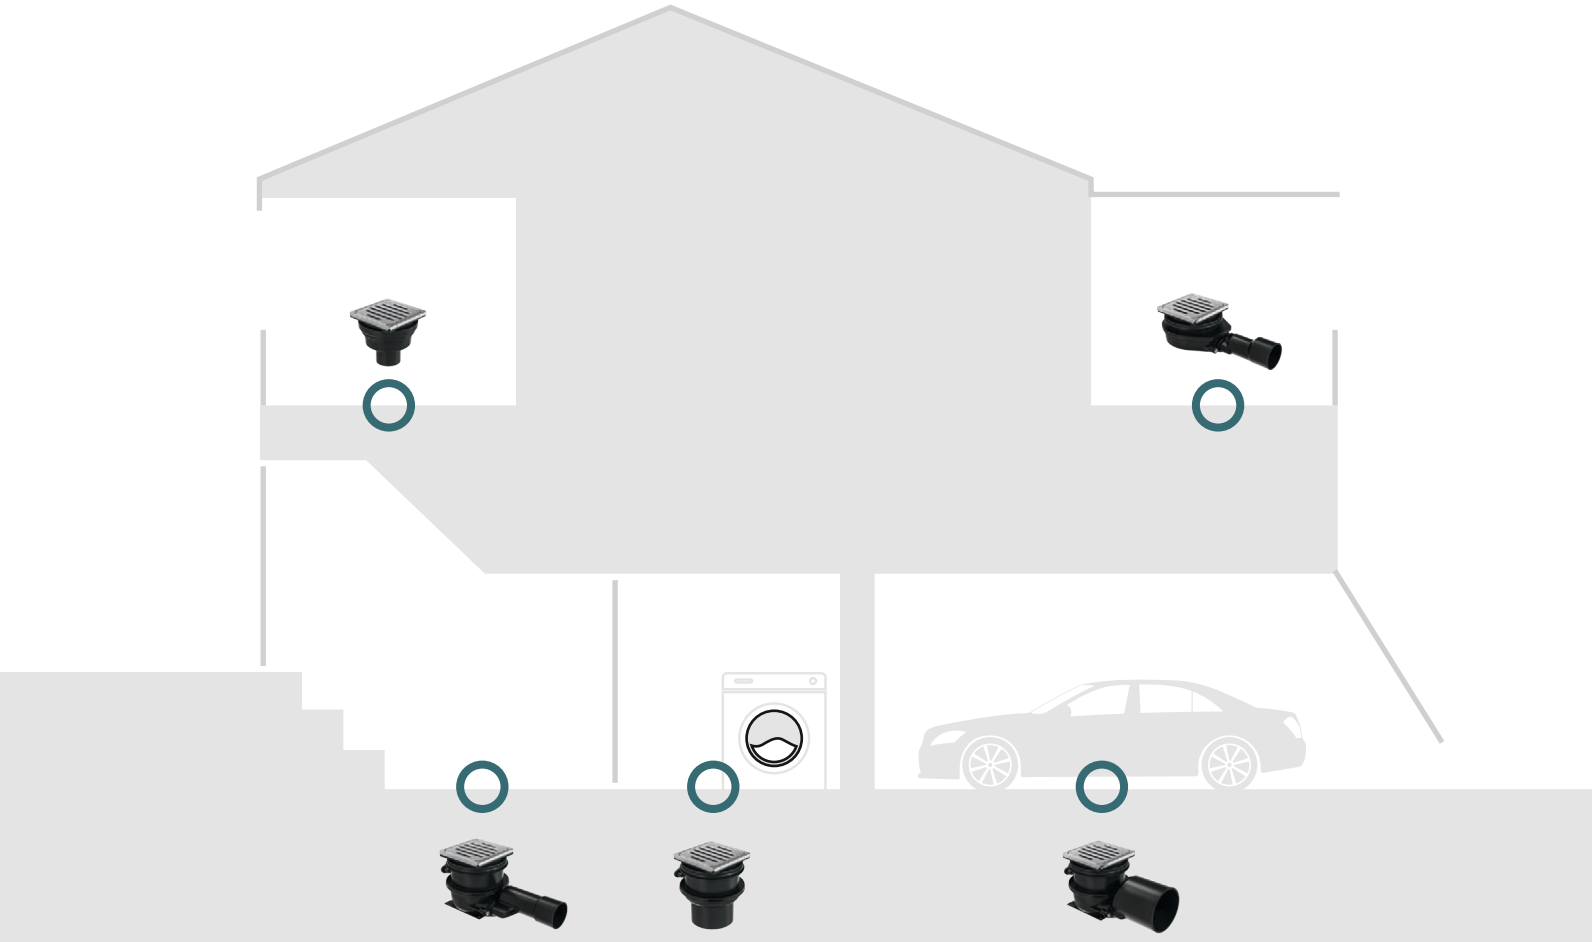

PLANUNG
- Maximale Freiheit in der Planung durch flexibles, vielseitiges System
- Senkrechte und waagrechte Anschlussmöglichkeit

MATERIAL
- Kältebeständigkeit
- Chemieresistent
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Edelstahlgitter für höchste Beständigkeit

KOMPATIBILITÄT
- Modulares System, d.h. das optionale Zubehör ist untereinander kompatibel
- Systemsicherheit durch optimale Anbindungsmöglichkeiten an Geberit Entwässerungssysteme

MONTAGE
- Alle Produkte sind mit einem Abgangsbogen aus PE versehen und somit kraftschlüssig mit der Anschluss- oder Grundleitung verschweißbar
- Auf Wunsch kann bei den Bodenabläufen ein Apparat über einen im Lieferumfang enthaltenen hinteren Einlauf angeschlossen werden
- Einfache und werkzeuglose Wartung mit direktem Zugang zum Abwassersystem

Das modulare Sortimentszubehör ist kompatibel mit allen fünf Grundkörpern.
↓

VARINO FINDET IMMER ANSCHLUSS

BODENENTWÄSSERUNG IM INNENBEREICH

Die Bodenabläufe verfügen über die Möglichkeit, einen Apparat über einen hinteren Einlauf zu entwässern. In der Praxis sehr hilfreich ist die Drehbarkeit des hinteren Einlaufs um 280°.

↑
Geberit Bodenablauf Varino horizontal (siphoniert) d50

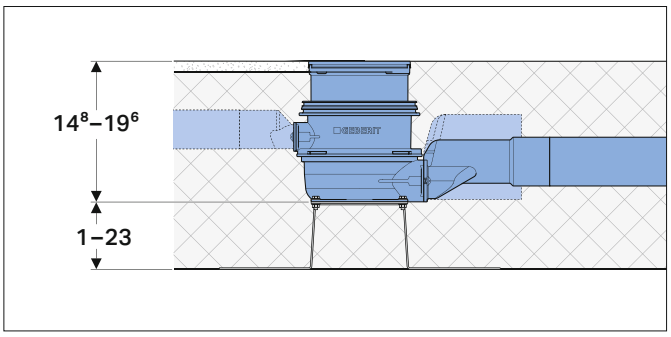

↑
Ohne Abdichtung mit Unterlagsboden oder Monobeton

↑
Geberit Bodenablauf Varino horizontal (siphoniert) d110

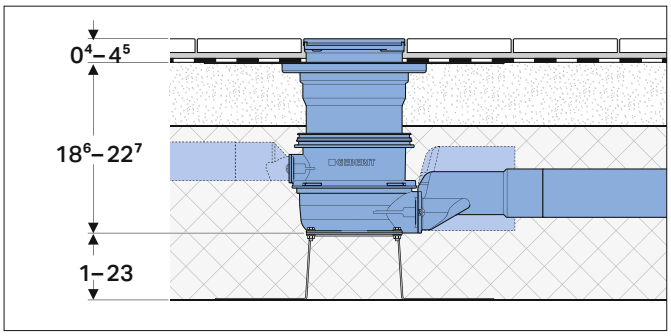

↑
Platten im Verbund mit Edelstahlflansch

↑
Geberit Bodenablauf Varino vertikal (siphoniert) d110

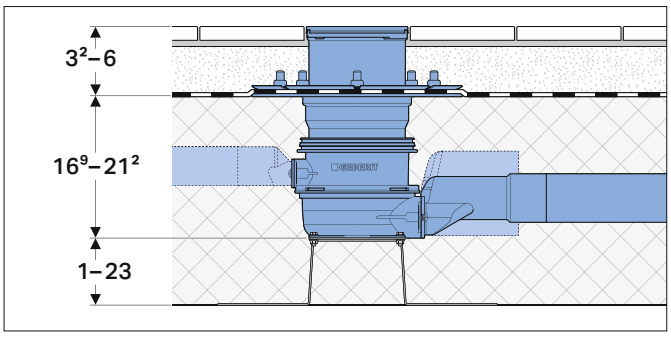

↑
Platten mit Unterlagsboden und Abdichtung über Beton mit Pressdichtungsflansch

Varino überzeugt innen

- Siphonierte Abläufe für geruchssicheres Entwässern
- Ausgereifte Produktgeometrie mit flexibler Anschlussmöglichkeit
- Einfache Montage dank Einbauständer
- Werkzeuglose Wartung
- Optional mit Abpressstopfen

Varino überzeugt aussen

- Ideal für den Außenbereich dank geringer Einbauhöhe
- Material schlagfest, chemikalienbeständig und mit hoher Belastbarkeit
- Für jede Abdichtung ein perfekter Anschluss

VARINO ZEIGT EINSATZ

BEI TERRASSE, BALKON UND LOGGIA

Die nicht siphonierten Grundkörper bieten für den Einsatz im Außenbereich höchste Zuverlässigkeit in der Abdichtung. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der abschließbare Rost.

↑
Geberit Bodeneinlauf Varino horizontal (nicht siphoniert) d50

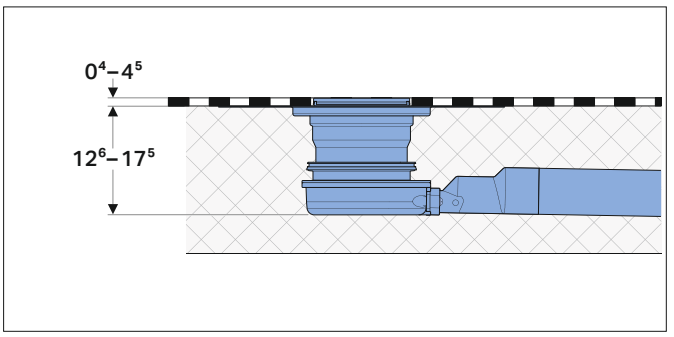

↑
Flüssigkunststoff mit Edelstahlflansch

↑
Geberit Bodeneinlauf Varino vertikal (nicht siphoniert) d50

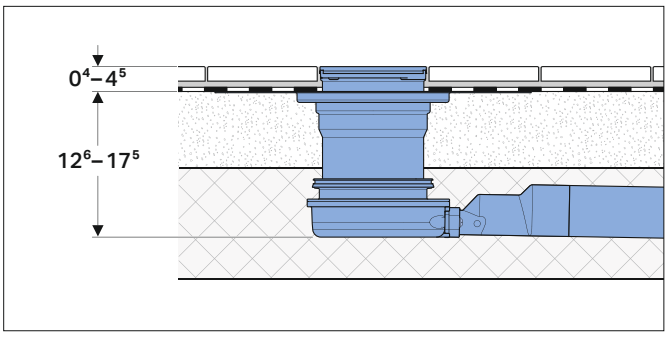

↑
Fliesen im Verbund mit Edelstahlflansch

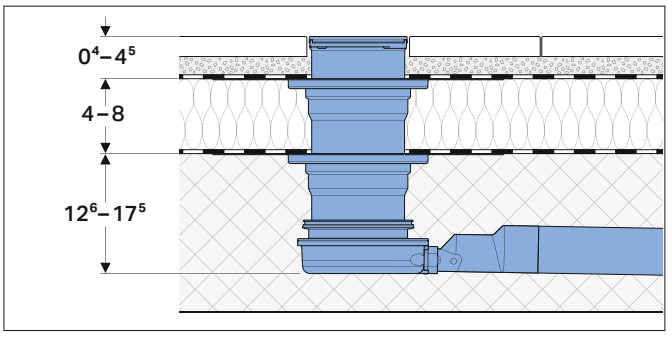

↑
Dampfsperre, Abdichtung und Platten im Kiesbett mit Edelstahlflansch

VARINO

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

			Artikelnummer	DN	Abgangs-rohrweite (PE in mm)	Schmutz-wasserwert (DU)	Schluck-vermögen (l/s bei 20 mm Stauhöhe)	Artikelnummer Anwendungen Max. Belastung des hinteren Einlaufes (DU)
Geberit Varino Bodenabläufe (Rostgröße 13 cm x 13 cm)	**Geberit Boden-ablauf Varino horizontal d50**		388.023.00.1	50	50	1,0	1,0	1 Apparat mit max. 0,8
	Geberit Boden-ablauf Varino horizontal d110		388.021.00.1	100	110	2,0	1,4	1 Apparat mit max. 0,8
	Geberit Boden-ablauf Varino vertikal d110		388.022.00.1	100	110	2,0	1,6	1 Apparat mit max. 0,8
Geberit Varino Bodeneinläufe (Rostgröße 13 cm x 13 cm)	**Geberit Boden-einlauf Varino horizontal d50**		388.032.00.1	50	50	1,0	0,9	
	Geberit Boden-einlauf Varino vertikal d50		388.033.00.1	50	50	1,0	2,0	

OPTIONALES ZUBEHÖR

Einbauständer	**Verlänge-rungsstück**	**Aufsatz Edelstahl-flansch**	**Aufsatz Pressdich-tungsflansch**	**Abpress-stopfen**	**Rückstau-verschluss**	**Abschließ-barer Rost**	**Haarsieb**	**Siphoneinsatz** (Siphonhöhe 27 mm)
								
388.132.00.1	388.100.00.1	388.101.00.1	388.102.00.1	388.109.00.1	388.106.00.1	388.107.00.1	388.105.00.1	388.108.00.1
		Für bitumöse Abdichtungen und Verbund-abdichtungen	Zum Anbinden von Feuchtigkeits-abdichtungen mit Dichtfolien	Zum Verschließen für Druckprüfungen bis 0.5 bar / 50 kPa	Zum Verschließen gegen Geruchs-belästigung			Sonder-anwendung. Abflussleistung 0,4 l/s bei 20 mm Stauhöhe
●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	
	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●		●	●	●	●

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
F +43 2742 401 50
sales.at@geberit.com

www.geberit.at

Art.nr. 08008/AT/02.19 © by Geberit. Satz- und Druckfehler sowie Maß- und technische Änderungen vorbehalten.